
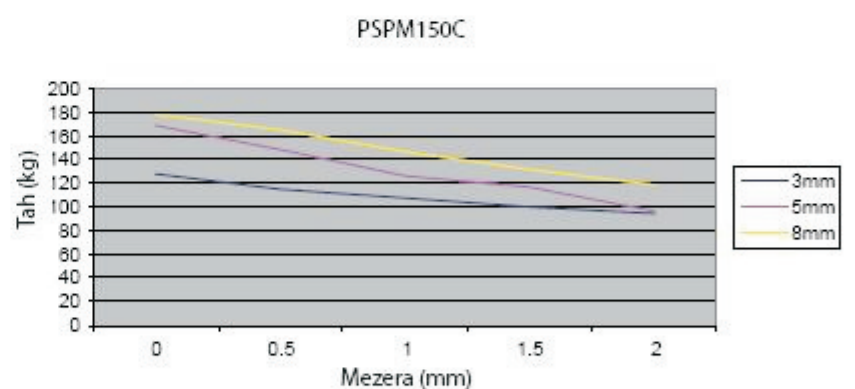
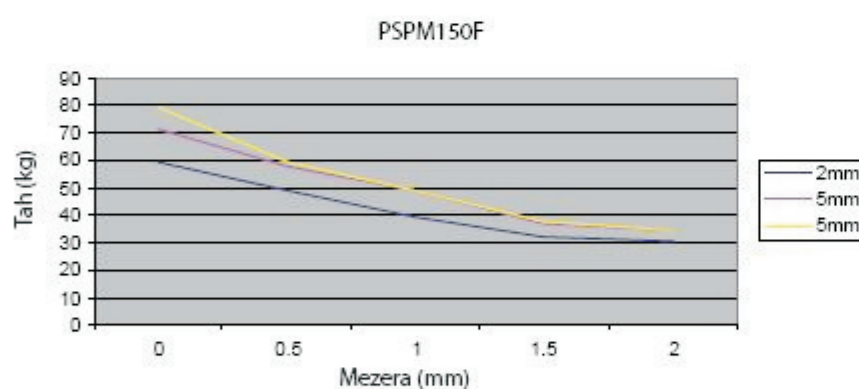
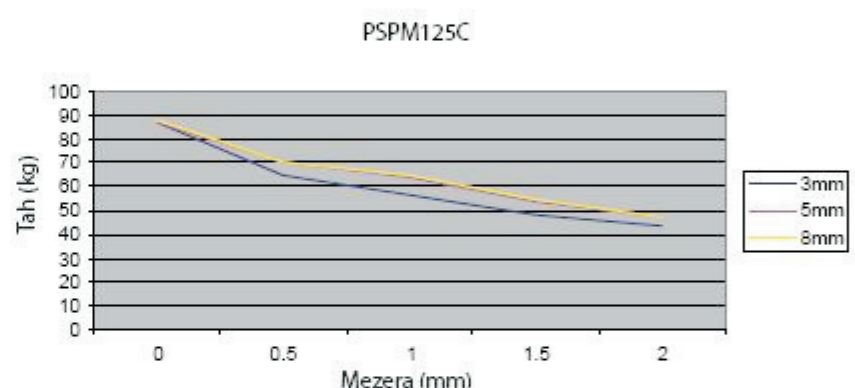
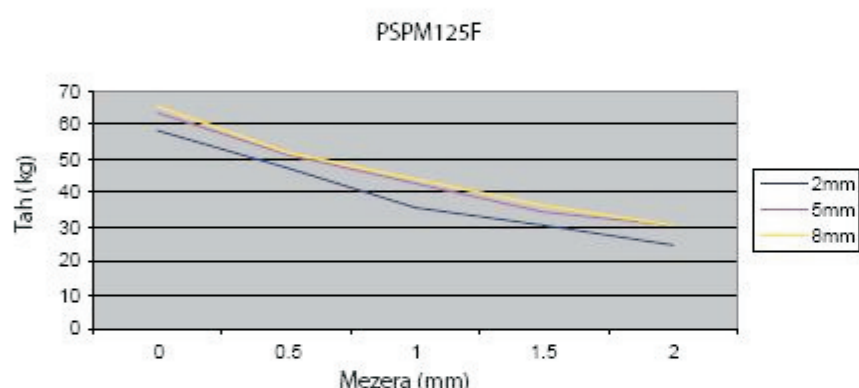
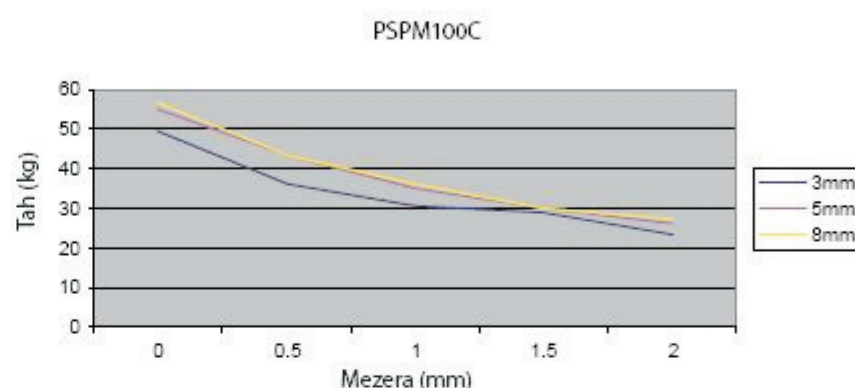
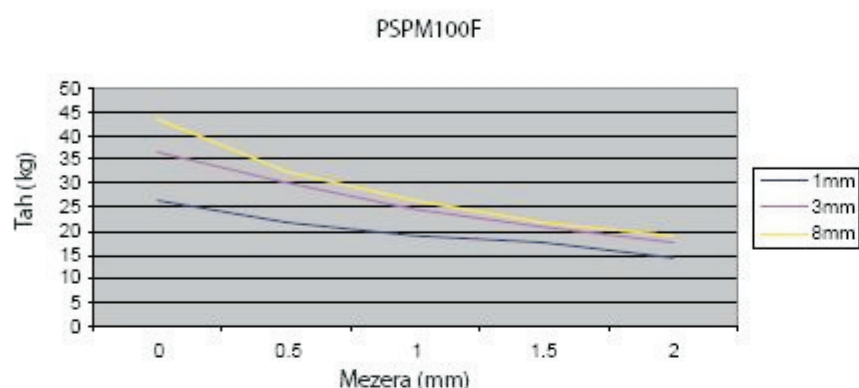
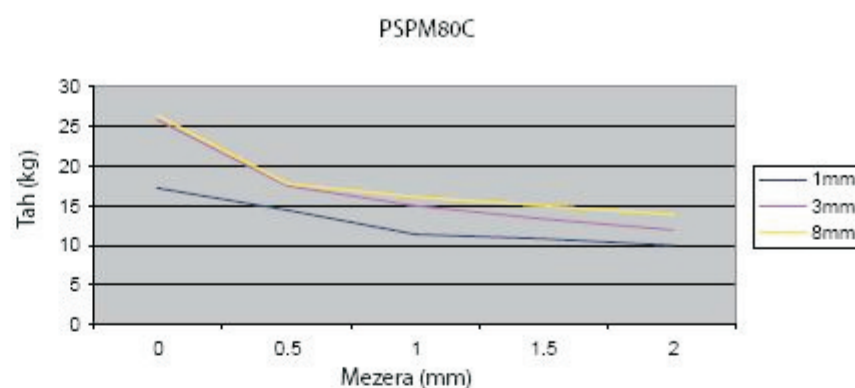


# Parametry

## Typický výkon na různých tloušťkách materiálů

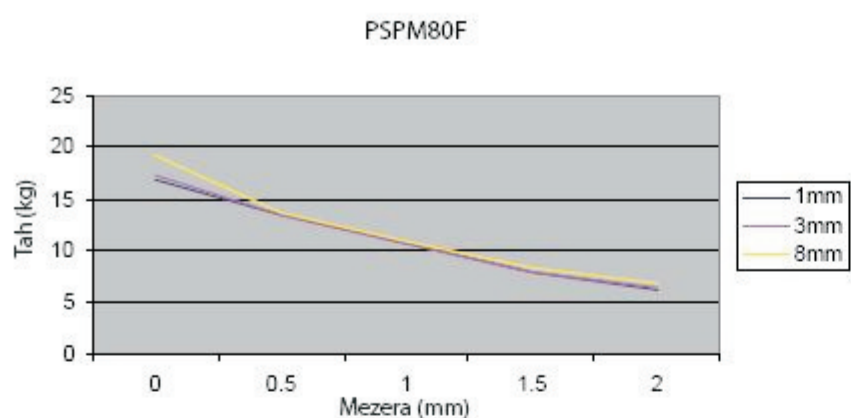

### Minimální tloušťka při zvedání jednotlivých plechu

Objednací číslo	Konfigurace pólů	Minimální tloušťka materiálu (mm)
PSPM80F	Jemný	1.0
PSPM80C	Hrubý	2.0
PSPM100F	Jemný	1.6
PSPM100C	Hrubý	3.0
PSPM125F	Jemný	1.6
PSPM125C	Hrubý	2.0
PSPM150F	Jemný	3.0
PSPM150C	Hrubý	6.0

Distribuce v ČR a SR

**TKB-KIPONS plus, spol. s r.o.**  
**Tomkova 2099, 390 02 Tábor**  
**+420 381 251 764**  
**info@tkb.cz**  
**www.tkb.cz**

**ECLIPSE MAGNETICS LTD.**

Units 1-4  
 Vulcan Road  
 Sheffield S9 1EW  
 England

**Tel:** +44 (0) 114 225 0538  
**Fax:** +44 (0) 114 225 0610  
**E-mail:** sales@eclipse-magnetics.co.uk



**ECLIPSE**  
**MAGNETICS®**